



FABRICANTES DE
MOLINOS DE CAFÉ

MANUFACTURERS
OF COFFEE GRINDERS

Molino de café profesional
para todo tipo de cafés

Professional coffee grinder
for all types of coffee.

MARFIL TRON ABS

COLLECTION CLASSIC

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 0-500gr/5' Max 2Kg

VOLTAJE: 230V
FRECUENCIA: 50Hz / 60Hz
FASES: 1(monofásico)
RPM: 1.300 / 1.600
INTENSIDAD: 1,75A / 3,7A
CONDENSADOR: 10nf / 40nf
POTENCIA: 0,20Hp / 356W
GRADO DE PROTECCIÓN: IP21
MOTOR PROVISTO DE PROTECTOR TÉRMICO
TIEMPO MÁXIMO DE FUNCIONAMIENTO: 30min.

MUELAS DE ACERO TEMPLADO (62HRc) ϕ 60mm
DURACIÓN DE LAS MUELAS: 500 Kg
CAPACIDAD DE LA TOLVA: 2Kg


PANTALLA TÁCTIL MULTI-IDIOMA
SELECCIÓN DE 1 O 2 CAFÉS MOLIDOS AL INSTANTE O MOLIDO CONTINUO
CONTADOR DE CAFÉS TOTAL O PARCIAL
CRONÓMETRO ASISTENTE DEL PUNTO DE MOLTURACIÓN

MEDIDAS ANCHO X LARGO X ALTO: 210X380X600mm
PESO: 9Kg
RUIDO AÉREO: 77dB

Diseñado bajo directiva 89/392 CE.



Muela de acero templado
(62HRc) ϕ 60mm.

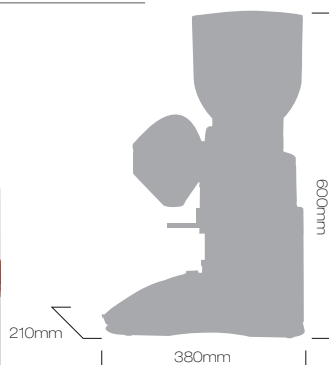

BLANCO



NEGRO



PRINCIPALES ATRIBUTOS

Tolva (2kg) de material irrompible e indeformable (co.poliéster), con sistema de fijación rápido y auto-nivelación fuera del molino de café, con posibilidad de limpieza en lavaplatos 90°C. - Regulación del molido del café micrométrica, mediante un gatillo regulador. - Nuevo sistema de expulsión de café molido (dejando siempre la cavidad de molturación limpia al pararse el molino de café). - Carrocería fabricada de material anti-rayadas de una pieza (menos vibraciones, más robusta) con sistema de ventilación (entrada y salida de aire interno). - Bandeja de grandes dimensiones integrada a la carrocería, preparada para recibir golpes (porta-filtros). - Pantalla táctil para una programación y uso fácil (Selección de idioma - Ajuste del programa de molturación para cada dosis - Selección de 1 dosis, 2 dosis o molienda continua - Contador de cafés total o parcial). Prensa café universal (giratorio) montado en el cuerpo. - Muelas de acero templado (62/65HRc) de 60mm de diámetro.

